


## Axial-Nadellager mit Zentrieransatz in der Axiallagerscheibe (Reihe AXW)

Осевые роликовые игольчатые подшипники с центрирующим краем в осевом кольце (серия AXW)

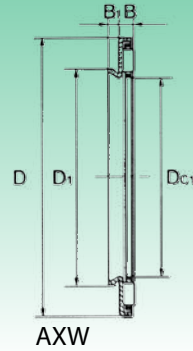

Durchmesser der Welle (mm) Диаметр вала (мм)	Kurzzeichen Обозначение	Gewicht (g) Вес (г)	Abmessungen (mm) Размеры (мм)					Tragzahl (N) Кoeffizienten der Belastung (H)		Grenzdrehzahl Предельная скорость Öl (max. Drehzahl) Масло (макс. к-во оборотов)
			D <sub>c1</sub>	D <sub>1</sub>	D	B	B <sub>1</sub>	dynamisch C Динамическая C	statisch C <sub>0</sub> Статическая C <sub>0</sub>	
<b>10</b>	<b>AXW 10</b>	8.3	10	14	27	3.2	3	9 100	24 000	15 200
<b>12</b>	<b>AXW 12</b>	9.1	12	16	29	3.2	3	9 400	27 800	13 300
<b>15</b>	<b>AXW 15</b>	10.1	15	21	31	3.2	3.5	10 500	35 000	12 350
<b>17</b>	<b>AXW 17</b>	11	17	23	33	3.2	3.5	11 300	38 800	11 400
<b>20</b>	<b>AXW 20</b>	14	20	26	38	3.2	3.5	12 700	45 600	10 000
<b>25</b>	<b>AXW 25</b>	19.5	25	32	45	3.2	4	13 900	57 500	7 600
<b>30</b>	<b>AXW 30</b>	22	30	37	50	3.2	4	15 900	69 500	6 650
<b>35</b>	<b>AXW 35</b>	26.6	35	42	55	3.2	4	17 000	80 100	6 200
<b>40</b>	<b>AXW 40</b>	39.2	40	47	63	4.2	4	27 800	109 000	5 200
<b>45</b>	<b>AXW 45</b>	43.4	45	52	68	4.2	4	29 500	121 600	4 750
<b>50</b>	<b>AXW 50</b>	49.2	50	58	73	4.2	4.5	31 800	140 900	4 500

**Fettschmierung: 25% weniger als die in der Tabelle angegebenen Werte.**

**Смазывание консистентной смазкой: на 25% меньше указанных в таблице значений.**