NB1.25 R

STANDARDLAGERREIHE

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ

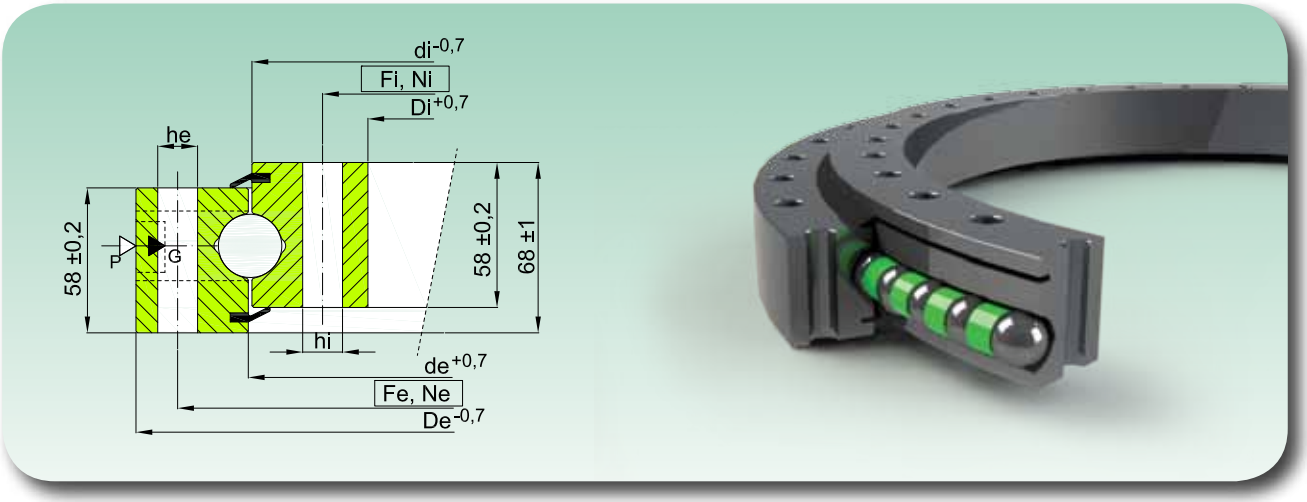

Code *Код*	Kurve *Кривая*	Abmessungen *Размеры*				Befestigungslöcher *Крепежные отверстия*						Gewicht *Масса*
		De	de	di	Di	Fe	Ne	he	Fi	Ni	hi	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[kg]
NB1.25.1204.400-1PPN	1	1289	1206	1202	1119	1257	45	16	1151	45	16	121
NB1.25.1314.400-1PPN	2	1399	1316	1312	1229	1367	50	16	1261	50	16	132
NB1.25.1424.400-1PPN	3	1509	1426	1422	1339	1477	54	16	1371	54	16	143
NB1.25.1534.400-1PPN	4	1619	1536	1532	1449	1587	60	16	1481	60	16	154
NB1.25.1644.400-1PPN	5	1752	1646	1642	1536	1708	54	22	1580	54	22	209
NB1.25.1754.400-1PPN	6	1862	1756	1752	1646	1818	60	22	1690	60	22	222
NB1.25.1904.400-1PPN	7	2012	1906	1902	1796	1968	64	22	1840	64	22	241

- Werkstoff: 42CrMo4 Q+T
- Max. Axialluft 0,40 mm - Max. Radialluft 0,30 mm
- Mit Fettfüllung, ölgeschützt und in beständige Plastikfolie eingewickelt

- *Материал: 42CrMo4 Q+T*
- *Осевой зазор макс. 0,40 мм - Радиальный зазор макс. 0,30 мм*
- *Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой*

▷ P=Kugeleinfüllstopfen / *пробка ввода шариков*

▶ G= 6 Schmierlöcher M8X1 / *масленки M8X1 - 6 шт..*

Mf

Äquivalentes Kippmoment [kNm]

Равноценный опрокидывающий момент [КНм]

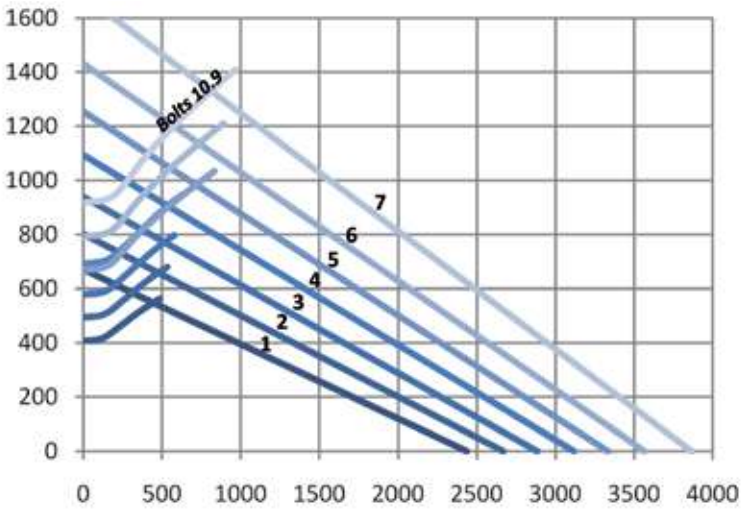

DIAGRAMM DER STATISCHEN LAST FÜR GESAMTKRÄFTE

ГРАФИК СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Bitte die technischen Anweisungen - Teil 2 - zur korrekten Benutzung der Grafik lesen.

Читать техническое руководство - часть 2 - для верного применения графика

Fa

Äquivalente Axiallast [kN]

Равноценная осевая нагрузка [КН]